


-  **Maricover F 20** telo autoadesivo per la protezione di pavimenti con finitura in moquettes ed arredamenti in genere. La sua particolarità consiste nella capacità di aderire perfettamente a diverse superfici senza la necessità di realizzare giunzioni. I "micro fori" di *Maricover F20 Microforato* sono realizzati a beneficio di una miglior traspirazione della superficie sottostante.
-  **Maricover F20** is a self-adhesive film suitable for temporary protection of floors, having moquettes as floor-covering, and fittings in general. Its particularity consists in the ability to adhere perfectly to different surfaces without the need to make assemblies. The "micro holes" of *Maricover F20 Microforato* are made to improve the transpiration of the underlying surface.
-  **Maricover F 20**, film auto-adhésif conçu pour la protection temporaire de sols en moquettes et de meubles en général. Sa particularité est d'adhérer parfaitement aux surfaces différentes sans assemblages nécessaire. Dans sa version Micro-perforée, les micro perforations de *Maricover F20 Microforato* permettent une meilleure aération de la surface à recouvrir.

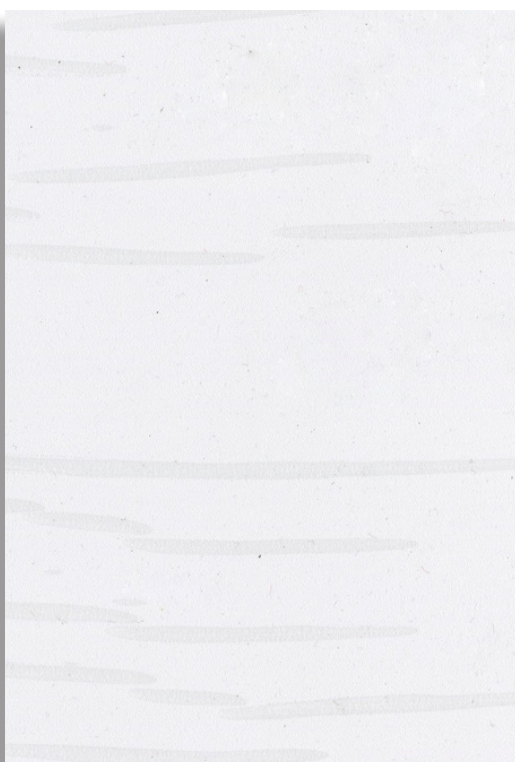

PRODOTTO film ritardante di fiamma, a base polietilenica, adesivizzato con resina acrilica

PESO 105 g/m² per entrambe le tipologie

COLORE Maricover F20, trasparente o verde
Maricover F20 Microforato, trasparente

DIMENSIONE 1,25m x 200m spessore 100μ, per entrambe le tipologie

CARATTERISTICHE TECNICHE

TEST	U.M.	METODO	VALORE
Carico di rottura longitudinale	daN/cm	*A.F.E.R.A. 4004	> 1,9
trasversale	daN/cm	*A.F.E.R.A. 4004	> 1,5
Allungamento massimo longitudinale	%	*A.F.E.R.A. 4005	> 370
trasversale	%	*A.F.E.R.A. 4005	> 550
Densità	g/cm ³	**ASTM D1505	0,96 (±10%)

*A.F.E.R.A.: Association des Fabricants Européens de Rubans Auto-adhésifs

**A.S.T.M.: American Society for Testing and Materials

CERTIFICAZIONE

- Reazione al fuoco in accordo con EN 13501-1:2007+A1:2009 - Bfl-s1
- Bs1/d0

IMBALLAGGIO



Il prodotto, nelle due tipologie, è fornito in rotoli su pallet europeo (1200x800xh1000 o h1500mm) non sovrapponibile. Ordinativi a rotoli interi.

Dettagli imballaggio sottoindicati:

Spessore micron	Lunghezza rotolo m	Altezza rotolo m	Sviluppo rotolo m ²	Peso rotolo kg	N° rotoli/pallet	Peso lordo kg
100	200	1,25	250	23	20	485

I tempi di consegna possono variare da 2 a 30 giorni lavorativi, secondo disponibilità a magazzino

I dati contenuti in questa scheda sono resi noti da parte nostra con la migliore accuratezza possibile. Tuttavia questa accuratezza non è oggetto di garanzia e i dati comunicati in questa scheda non costituiscono né implicano alcuna garanzia da parte della nostra Società.

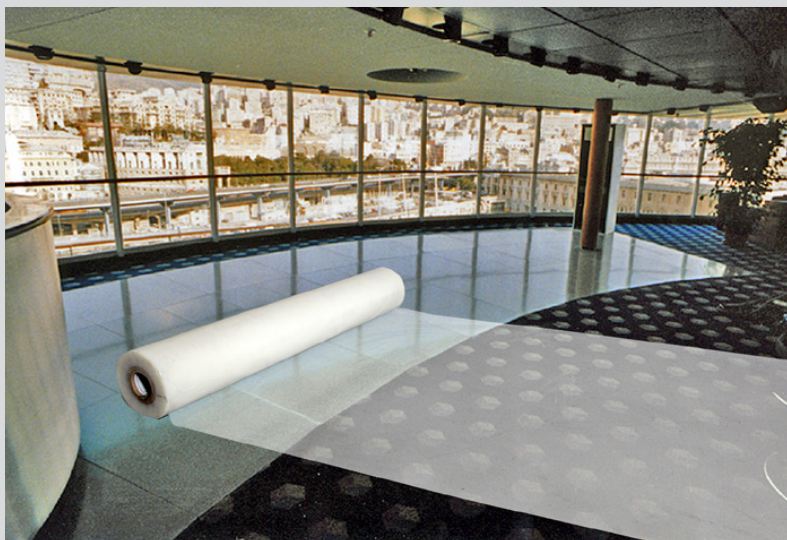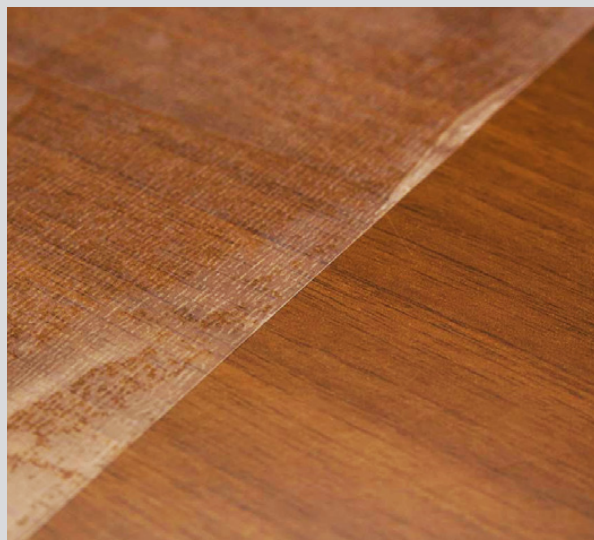

PRODUCT	flame retardant film, polyethylene based with acrylic resin as adhesive		
WEIGHT	105 g/m ² , for both types		
COLOUR	Maricover F20 , transparent colorless or green Maricover F20 Microforato , transparent colorless		
DIMENSION	1,25m x 25m thickness 100μ, for both types		

TECHNICAL DETAILS

TEST	U.M.	METHOD	VALUE
Breaking strength			
longitudinal sense	daN/cm	*A.F.E.R.A. 4004	> 1,9
transversal sense	daN/cm	*A.F.E.R.A. 4004	> 1,5
Max elongation at break			
longitudinal sense	%	*A.F.E.R.A. 4005	> 370
transversal sense	%	*A.F.E.R.A. 4005	> 550
Density	g/cm ³	**ASTM D1505	0,96 (±10%)

*A.F.E.R.A. : Association des Fabricants Européens de Rubans Auto-adhésifs

**A.S.T.M. American Society for Testing and Materials

CERTIFICATION

- Reaction to fire according to EN 13501-1:2007+A1:2009 - Bfl-s1
- Bs1/d0

PACKAGING

The product, in both types, is supplied on not stackable Euro-pallet (1200x800xh1000 or h1500mm). Orders in whole rolls.

Packaging details below:

Thickness micron	Roll length m	Roll width m	Roll development m ²	Roll weight kg	Rolls/ pallet Nr	Gross weight kg
100	200	1,25	250	23	20	485

Delivery times may vary from 1 to 4 working weeks in according to stock availability

The data contained in this sheet are disclosed by us with the best possible accuracy. However, this accuracy is not covered by the guarantee and the data reported in this sheet does not constitute or imply an endorsement by our Company.



PRODUIT	fils auto-adhésif ignifuge, à base de polyéthylène, rendu collant par une résine acrylique		
POIDS	105 g/m ² , pour les deux typologies		
COULEUR	Maricover F20 , transparent ou vert Maricover F20 Microforato , transparent		
DIMENSION	1,25m x 25m, épaisseur 100μ, pour les deux typologies		

DETAILS TECHNIQUES

TEST	U.M.	METHODE	VALEUR
Charge de rupture			
longitudinales	daN/cm	*A.F.E.R.A. 4004	> 1,9
transversales	daN/cm	*A.F.E.R.A. 4004	> 1,5
Allongement			
longitudinal maximal	%	*A.F.E.R.A. 4005	> 370
transversale maximal	%	*A.F.E.R.A. 4005	> 550
Densité	g/cm ³	**ASTM D1505	0,96 (±10%)

*A.F.E.R.A. : Association des Fabricants Européens de Rubans Auto-adhésifs

**A.S.T.M. American Society for Testing and Materials

CERTIFICATION

- Réaction au feu en accord avec la norme EN 13501-1:2007+A1:2009 - Bfl-s1
- Bs1/d0

CONDITIONNEMENT

Le produit, dans les deux typologies, est fourni sous forme de rouleaux emballés sur Euro-palettes (1200x800xh1000 ou h1500mm), non superposables. Commandes par rouleaux entiers.

Ci-dessous vous trouverez les détails de l'emballage :

Epaisseur micron	Longueur du rouleau m	Hauteur du rouleau m	Surface du rouleau m ²	Poids du Rouleau kg	Nr rouleaux/ palette	Poids brut kg
100	200	1,25	250	23	20	485

Les délais de livraison peuvent varier entre 1 et 4 semaines en fonction de la disponibilité de l'entrepôt.

Les données contenues sur cette fiche vous sont communiquées par nos soins avec notre plus grande attention. Cependant cette attention ne peut pas être retenue comme une garantie. Les données communiquées sur cette fiche ne donnent droit à aucune garantie de la part de notre Société.