


 **Maricover** telo di protezione temporanea orizzontale, antiusura, per pavimenti esterni, finiture in resina, marmo, legno e pavimenti in genere, macchinari e console. La doppia finitura, un lato liscio e l'altro ruvido, lo rende adatto ad ogni impiego. È disponibile in una gamma di spessori studiata per diversificarne la destinazione d'uso.

 **Maricover** is a protective sheet for outdoor floors, marble, wood and resin based finishing and floors in general, machinery and consoles. The double finish, one side smooth and the other rough, makes it suitable for any field of application a range of thicknesses is available to diversify the final use

 **Maricover**, toile de protection temporaire pour sols extérieures et intérieurs selon les besoins. Étudié pour la couverture de finitions en résine, marbres, bois et sols en générale. Double finition, un côté lisse et l'autre rugueux, le rend approprié à toute circonstance. Une gamme d'épaisseurs est proposée pour différents types d'utilisations.



PRODOTTO telo conglomerato autoestinguente

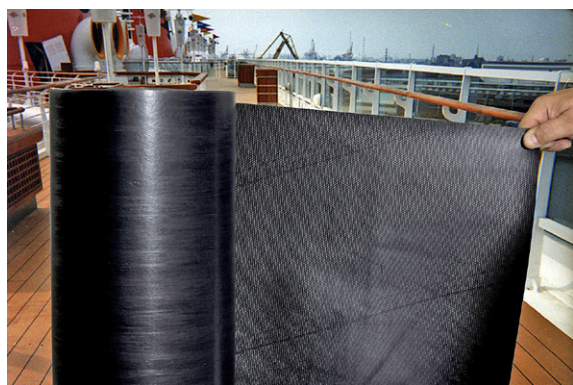PESO

Maricover 0,5 mm :	0,70 kg/m ²
Maricover 1 mm :	1,26 kg/m ²
Maricover 2 mm :	2,80 kg/m ²

COLORE nero

GAMMA DI SPESSORI DISPONIBILI

Maricover **0,5 mm** (±10%) **protezione leggera** per ponti interni ed esterni, macchinari, corridoi

Maricover **1 mm** (±10%) **protezione pesante** per ponti interni ed esterni, pavimenti pregiati

Maricover **2 mm** (±10%) **protezione pesante, antiurto** per console e macchinari, in zone con alto rischio d'impatti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TEST	U.M.	VALORE
Durezza	SHORE A	77
Resistenza a trazione longitudinale	N/mm ²	7,0
trasversale	N/mm ²	5,0
Resistenza alla lacerazione longitudinale	N/mm	51
trasversale	N/mm	50
Densità	g/cm ³	1,5 (±10%)

CERTIFICAZIONE

- Reazione al fuoco in accordo con EN 13501-1:2007+A1:2009 - Bfl-s1


IMBALLAGGIO

Il prodotto è fornito in rotoli su pallet (1400x1000xh1000mm) non sovrapponibile. Ordinativi a rotoli interi. Dettagli imballaggio sottoindicati:

Spessore mm	Lunghezza rotolo m	Altezza rotolo m	Sviluppo rotolo m ²	Peso rotolo kg	N° rotoli / Pallet	Peso lordo kg
0,5	70	1,40	98	63	14	907
1	40	1,40	56	70	14	1005
2	20	1,40	28	77	14	1103

I tempi di consegna possono variare da 2 a 30 giorni lavorativi, secondo disponibilità a magazzino

I dati contenuti in questa scheda sono resi noti da parte nostra con la migliore accuratezza possibile. Tuttavia questa accuratezza non è oggetto di garanzia e i dati comunicati in questa scheda non costituiscono né implicano alcuna garanzia da parte della nostra Società.

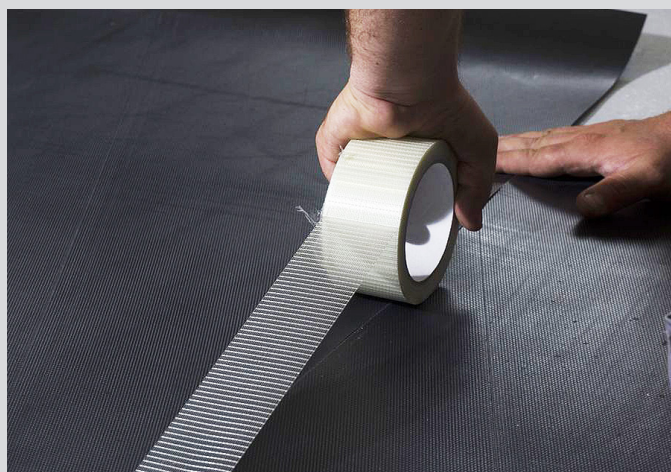

PRODUCT	self-extinguishing conglomerate sheet
WEIGHT	Maricover 0,5 mm : 0,70 kg/m ² Maricover 1 mm : 1,26 kg/m ² Maricover 2 mm : 2,80 kg/m ²

COLOUR	black
---------------	-------

AVAILABLE THICKNESS RANGE

Maricover 0,5 mm (±10%)	light protection , internal and external deck, machinery, traffic areas
Maricover 1 mm (±10%)	heavy protection , internal and external deck, valuable floors
Maricover 2 mm (±10%)	heavy protection, shockproof , console and machinery, in impacts high risk areas.

TECHNICAL DETAILS

TEST	U.M.	VALUE
Hardness	SHORE A	77
Longitudinal tensile strength	N/mm ²	7,0
Transversal tensile strength	N/mm ²	5,0
Longitudinal tear strength	N/mm	51
Transversal tear strength	N/mm	50
Density	g/cm ³	1,5 (±10%)

CERTIFICATION

- Reaction to fire according to EN 13501-1:2007+A1:2009 - Bfl-s1

PACKAGING

The product is supplied on not stackable pallet (1400x1000xh1000mm).

Orders in whol rolls.

Packaging details below

Thickness mm	Roll length m	Roll width m	Roll development m ²	Roll weight kg	Rolls pallet Nr	Gross weight kg
0.5	70	1,40	98	63	14	907
1	40	1,40	56	70	14	1005
2	20	1,40	28	77	14	1103

Delivery times may vary from 1 to 4 working weeks in according to stock availability

The data contained in this sheet are disclosed by us with the best possible accuracy. However, this accuracy is not covered by the guarantee and the data reported in this sheet does not constitute or imply an endorsement by our Company.



PRODUIT	film congloméré ignifuge
POIDS	Maricover 0,5 mm : 0,70 kg/m ² Maricover 1 mm : 1,26 kg/m ² Maricover 2 mm : 2,80 kg/m ²

COULEUR	noir
----------------	------

GAMME D'ÉPAISSEURS DISPONIBLES

Maricover 0,5 mm (±10%)	protection légère , pour ponts intérieures et extérieures équipements et couloirs
Maricover 1 mm (±10%)	protection lourde , pour ponts intérieures et extérieures, finitions prestigieuses
Maricover 2 mm (±10%)	protection lourde, antichoc pour consoles et équipements situés dans des zones à haut risque d'impact

DETAILS TECHNIQUES

TEST	U.M.	VALEUR
Fermeté	SHORE A	77
Résistance à la traction longitudinale	N/mm ²	7,0
Résistance à la traction transversale	N/mm ²	5,0
Résistance des déchirures longitudinales	N/mm	51
Résistance des déchirures transversales	N/mm	50
Masse volumique	g/cm ³	1,5 (±10%)

CERTIFICATION

- Réaction au feu en accord avec la norme EN 13501-1:2007+A1:2009 - Bfl-s1

CONDITIONNEMENT

Le produit est fourni sous forme de rouleaux emballés sur palettes (1400x1000xh1000mm), non superposable. Commandes par rouleaux.

Ci-dessous le détail de l'emballage :

Epaisseur mm	Longueur du rouleau m	Hauteur du rouleau m	Surface du rouleau m ²	Poids du rouleau kg	Nr rouleaux/ palette	Poids Brut kg
0.5	70	1,40	98	63	14	907
1	40	1,40	56	70	14	1005
2	20	1,40	28	77	14	1103

Les délais de livraison peuvent varier entre 1 et 4 semaines en fonction de la disponibilité de l'entrepôt.

Les données contenues sur cette fiche vous sont communiquées par nos soins avec notre plus grande attention. Cependant cette attention ne peut pas être retenue comme une garantie. Les données communiquées sur cette fiche ne donnent droit à aucune garantie de la part de notre Société.