


-  **NS PET 125BL**, pellicola autoadesiva, semirigida, destinata alla protezione temporanea di vetri. Buona resistenza alla temperatura. Le superfici protette con la pellicola trasparente possono essere interne ed esterne. La pellicola non è destinata alla protezione contro la corrosione, l'umidità, o i prodotti chimici. Non idonea per la protezione di ottone, rame e leghe contenenti rame. Prima dell'applicazione pulire bene le superfici da ogni traccia di polvere, oli e grassi.
-  **NS PET 125BL**, semi-rigid self-adhesive film for the temporary protection of glass. Good temperature resistance. Internal or external surfaces may be protected by the transparent film. The film does not protect against corrosion, humidity or chemical products. Not suitable for the protection of brass, copper or alloys containing copper. Before applying thoroughly clean the surfaces of all dust, oil and grease.
-  **NS PET 125BL**, film auto-adhésif, semi-rigide, pour la protection temporaire des vitres. Il a une bonne résistance aux températures élevées. Son application peut être aussi bien à intérieure qu'à l'extérieure. Le film n'est pas conçu pour la protection contre la corrosion, l'humidité ou les produits chimiques. Ne convient pas pour préserver le laiton, le cuivre ou les alliages contenant du cuivre. Avant l'application, nettoyer les surfaces de toute trace de poussière, d'huile et de graisse.

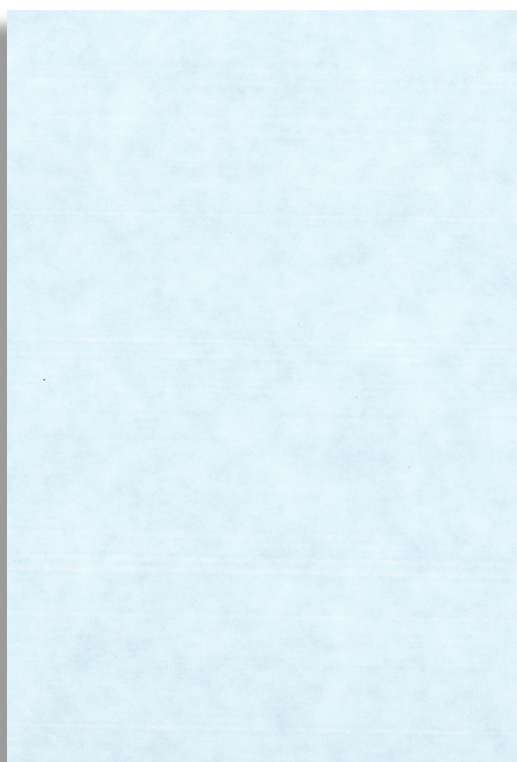

PRODOTTO	pellicola autoadesiva a base di poliestere adesivizzato con gomma e resine
PESO	160 g/m ² (±10%)
COLORE	azzurro
DIMENSIONE	1,50m x 25m spessore 0,125mm (±10%)

CARATTERISTICHE TECNICHE

TEST	U.M.	METODO	VALORE
Carico di rottura			
longitudinale	daN/cm	*A.F.E.R.A. 4004	> 8,5
trasversale	daN/cm	*A.F.E.R.A. 4004	> 9
Allungamento massimo			
longitudinale	%	*A.F.E.R.A. 4005	> 150
trasversale	%	*A.F.E.R.A. 4005	> 140
Densità	g/cm ³	-	1,28

*A.F.E.R.A. : Association des Fabricants Européens de Rubans Auto-adhésifs

CERTIFICAZIONE

- Reazione al fuoco in accordo con EN 13501-1:2007+A1:2009 - B-s1/d0

IMBALLAGGIO

Il prodotto è fornito in rotoli su pallet (1500x800x800mm) sovrapponibile una volta. Ordinativi a rotoli interi.

Dettagli imballaggio sottoindicati:

Spessore mm	Lunghezza rotolo m	Altezza rotolo m	Sviluppo rotolo m ³	Peso rotolo kg	N° Rotoli / Pallet	Peso lordo kg
0,125	25	1,50	37,5	14	20	305

I tempi di consegna possono variare da 2 a 30 giorni lavorativi, secondo disponibilità a magazzino

I dati contenuti in questa scheda sono resi noti da parte nostra con la migliore accuratezza possibile. Tuttavia questa accuratezza non è oggetto di garanzia e i dati comunicati in questa scheda non costituiscono né implicano alcuna garanzia da parte della nostra Società.

NS PET 125BL



PRODUCT	self-adhesive film based on polyester with rubber and resins as adhesive		
WEIGHT	160g/m ² (±10%)		
COLOR	light blue		
SIZE	1,50m x 25m, thickness 0,125mm (±10%)		

TECHNICAL DETAILS

TEST	U.M.	METHOD	VALUE
Breaking load			
longitudinal	daN/cm	*A.F.E.R.A. 4004	> 8,5
transverse	daN/cm	*A.F.E.R.A. 4004	> 9
Maximum elongation			
longitudinal	%	*A.F.E.R.A. 4005	> 150
transverse	%	*A.F.E.R.A. 4005	> 140
Density	g/cm ³	-	1,28

*A.F.E.R.A. : Association des Fabricants Européens de Rubans Auto-adhésifs

CERTIFICATION

- Reaction to fire according to EN 13501-1:2007+A1:2009 - B-s1/d0

PACKAGING

The product is supplied on only one stackable pallet (1500x800x800mm). Orders in whole rolls.

Packaging details below:

Thickness mm	Roll length m	Roll width m	Roll extension m ²	Roll weight kg	Roll / pallet Nr	Gross weight kg
0,125	25	1,50	37,5	14	20	305

Delivery times may vary from 1 to 4 working weeks in according to stock availability

The data contained in this sheet are disclosed by us with the best possible accuracy. However, this accuracy is not covered by the guarantee and the data reported in this sheet does not constitute or imply an endorsement by our Company.



PRODUIT	film auto-adhésif à base de polyester rendu collant par de la gomme et des résines		
POIDS	160 g/m ²		
COULEUR	bleu clair		
DIMENSION	1,50m x 25m, épaisseur 0,125mm (±10%)		

DETAILS TECHNIQUES

TEST	U.M.	METHODE	VALEUR
Charge de rupture			
longitudinale	daN/cm	*A.F.E.R.A. 4004	> 8,5
transversale	daN/cm	*A.F.E.R.A. 4004	> 9
Allongement maximal			
longitudinal	%	*A.F.E.R.A. 4005	> 150
transversale	%	*A.F.E.R.A. 4005	> 140
Densité	g/cm ³	-	1,28

*A.F.E.R.A. : Association des Fabricants Européens de Rubans Auto-adhésifs

CERTIFICATION

- Réaction au feu en accord avec la norme EN 13501-1:2007+A1:2009 - B-s1/d0

CONDITIONNEMENT

Le produit est fourni sous forme de rouleaux emballés sur palettes (1500x800x800mm), superposables une fois.

Commandes par rouleaux entiers.

Ci-dessous les détails de l'emballage:

Epaisseur mm	Largeur rouleau m	Hauteur rouleau m	Surface rouleau m ²	Poids rouleau kg	Nr rouleaux/ palette	Poids brut kg
0,125	25	1,50	37,5	14	20	305

Les délais de livraison peuvent varier entre 1 et 4 semaines en fonction de la disponibilité de l'entrepôt

Les données contenues sur cette fiche vous sont communiquées par nos soins avec notre plus grande attention. Cependant cette attention ne peut pas être retenue comme une garantie. Les données communiquées sur cette fiche ne donnent droit à aucune garantie de la part de notre Société.