

-  **FR SHRINK Polythene**, telo di protezione antisporcio, in polietilene liscio, autoestinguente, fornito in rotoli di grande formato da 12 m di larghezza. Ideale da utilizzarsi per delimitare aree durante operazioni di verniciatura, assicurando una barriera efficace contro polveri in sospensione, sporcizia e vernice. Il prodotto è termoretraibile, può essere usato a copertura di scafi, di grandi macchinari e arredamenti in genere, ottenendo una perfetta aderenza.
-  **FR SHRINK Polythene**, anti-dust fabric in smooth polyethylene, flame retardant. This temporary protection is provided in large size, 12 m wide. Ideal for defining spaces during painting operations, providing an effective barrier against suspended powders, dirt and paint. The product is shrinkable, it can be used to cover hulls, large machines and furniture in general, obtaining a perfect
-  **FR SHRINK Polythene**, toile de protection anti-poussière en polyéthylène lisse, ignifuge. Cette protection temporaire est fournie en grande dimension, 12 m de large. Idéale pour délimiter des espaces pendant les opérations de peinture, assurant une barrière efficace contre les poudres en suspension, la saleté et la peinture. Le produit est thermo-rétractable, il peut être utilisé pour couvrir les coques, les grosses machines et les meubles en général, en obtenant une parfaite adhérence.

PRODOTTO telo in polietilene liscio ad alta resistenza, autoestinguente

PESO 184 g/m²

COLORE bianco

DIMENSIONE 12m x 50 m spessore 200μ
ripiegato a formare rotolo di 1,5 m di altezza

CARATTERISTICHE TECNICHE

TEST	U.M	METODO	VALORE
Resistenza alla trazione			
longitudinale	N/25mm	ISO 1184	65
trasversale	N/25mm	ISO 1184	58
Allungamento a rottura			
longitudinale	%	ISO 1184	425
trasversale	%	ISO 1184	475
Resistenza alla lacerazione			
longitudinale	N	ISO 6383-2	9
trasversale	N	ISO 6383-2	14
Densità	g/cm ³	-	0,99

CERTIFICAZIONE

- Reazione al fuoco in accordo con EN 13501-1:2007+A1:2009 - B-s1/d0

IMBALLAGGIO


Il prodotto è fornito in rotoli su pallet (1500x1200x1200mm) sovrapponibile. Ordinativi a rotoli interi

Dettagli imballaggio sottoindicati:

Spessore micron	Lunghezza rotolo m	Altezza rotolo m	Sviluppo rotolo m ²	Peso rotolo kg	N° Rotoli / pallet	Peso lordo kg
200	50	1,50	600	134	10	1365

I tempi di consegna possono variare da 2 a 30 giorni lavorativi, secondo disponibilità a magazzino

I dati contenuti in questa scheda sono resi noti da parte nostra con la migliore accuratezza possibile. Tuttavia questa accuratezza non è oggetto di garanzia e i dati comunicati in questa scheda non costituiscono né implicano alcuna garanzia da parte della nostra Società.

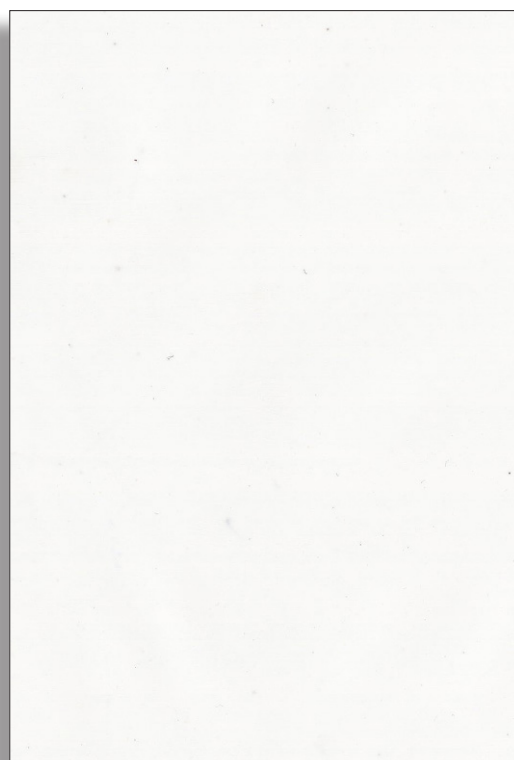

FR SHRINK Polythene

PROTEC
MARINE



PRODUCT	flame retardant, smooth polythene high resistance sheet		
WEIGHT	184 g/m ²		
COLOR	white		
DIMENSION	12m x 50m thickness 200μ folded to form roll of 1,50 m in height		

TECHNICAL DETAILS

TEST	U.M.	METHOD	VALUE
Tensile Strength			
longitudinal sense	N/25mm	ISO 1184	65
transversal sense	N/25mm	ISO 1184	58
Elongation to Break			
longitudinal sense	%	ISO1184	425
transversal sense	%	ISO 1184	475
Trouser Tear			
longitudinal sense	N	ISO 6383-2	9
transversal sense	N	ISO 6383-2	14
Density	g/cm ³	-	0,99

CERTIFICATION

- Reaction to fire according to EN 13501-1:2007+A1:2009 - B-s1/d0

PACKAGING

The product is supplied on not stackable pallet (1500x1200xh1200mm).
Orders in whole rolls.

Packaging details below:

Thickness micron	Roll length m	Roll width m	Roll development m ²	Roll weight kg	Rolls/ pallet Nr	Gross Weight kg
200	50	1,50	600	134	10	1365

Delivery times may vary from 1 to 4 working weeks in according to stock availability

The data contained in this sheet are disclosed by us with the best possible accuracy. However, this accuracy is not covered by the guarantee and the data reported in this sheet does not constitute or imply an endorsement by our Company.



PRODUIT	toile en polyéthylène lisse à haute résistance, ignifuge acryliques, rendu adhésif par un produit à base acrylique		
POIDS	184g/m ²		
COULEUR	blanc		
DIMENSION	12m x 50 m épaisseur 200μ replié pour former un rouleau de 1,5 m de haut		

DETAILS TECHNIQUES

TEST	U.M.	METHODE	VALEUR
Résistance en traction			
longitudinale	N/25mm	ISO 1184	65
transversale	N/25mm	ISO 1184	58
Allongement à rupture			
longitudinale	%	ISO 1184	425
transversale	%	ISO 1184	475
Résistance à la déchirure			
longitudinale	N	ISO 6383-2	9
transversale	N	ISO 6383-2	14
Densité	g/cm ³	-	0,99

CERTIFICATION

- Réaction au feu en accord avec la norme EN 13501-1:2007+A1:2009 - B-s1/d0

CONDITIONNEMENT

Le produit est fourni sous forme de rouleaux sur palettes (1500x1200xh1200mm) superposables. Commandes par rouleaux entiers

Ci-dessous le détail de l'emballage :

Epaisseur micron	Longueur du rouleau m	Hauteur du rouleau m	Surface du rouleau m ²	Poids du rouleau kg	Nr rouleaux/ palette	Poids Brut kg
200	50	1,50	600	134	10	1365

Les délais de livraison peuvent varier entre 1 et 4 semaines en fonction de la disponibilité de l'entrepôt

Les données contenues sur cette fiche vous sont communiquées par nos soins avec notre plus grande attention. Cependant cette attention ne peut pas être retenue comme une garantie. Les données communiquées sur cette fiche ne donnent droit à aucune garantie de la part de notre Société.