

-  **Fire Blanket Aluminium**, tessuto di vetro tipo "E" rivestito in alluminio, incombustibile, che può essere utilizzato per la protezione temporanea di pavimenti o paratie e/o di attrezzature, anche in aree dove vengono effettuati lavori ad alte temperature quali molatura o saldatura.
-  **Fire Blanket Aluminium**, an aluminium coated E-Glass Fabric that is non combustible. It can be used for floor protection or protection of bulkheads and or equipment in areas where hot work like grinding or welding is likely to be conducted.
-  **Fire Blanket Aluminium**, tissu ignifuge de type "E". Il peut être utilisé pour la protection temporaire de sols, cloisons et / ou de l'équipement, dans des zones où des travaux à haute température sont susceptible d'être réalisés, tels que ponçages ou soudures.

PRODOTTO	tessuto di vetro tipo "E" rivestito in alluminio
PESO	480 g/m ²
COLORE:	argento su un lato, bianco sull'altro
DIMENSIONE	1m x 50m spessore 0,48 mm (±10%)

CARATTERISTICHE TECNICHE

TEST	U.M.	METODO	VALORE
Carico di rottura			
longitudinale	N/5cm	*ASTM D5034-2001	6200
trasversale	N/5cm	*ASTM D5034-2001	4700

* A.S.T.M.: American Society for Testing and Materials

CERTIFICAZIONI

- Reazione al fuoco in accordo con EN 13501-1:2007+A1:2009: A1/A1fl

IMBALLAGGIO


Il prodotto è fornito in rotoli su pallet (1200x1000x1000mm) non sovrapponibile.

Ordinativi a rotoli interi.

Dettagli imballaggio sottoindicati:

Spessore mm	Lunghezza rotolo m	Altezza rotolo m	Sviluppo rotolo m ²	Peso rotolo kg	N° rotoli/pallet	Peso lordo kg
0,48	50	1	50	23	20	485

I tempi di consegna possono variare da 2 a 30 giorni lavorativi, secondo disponibilità a magazzino

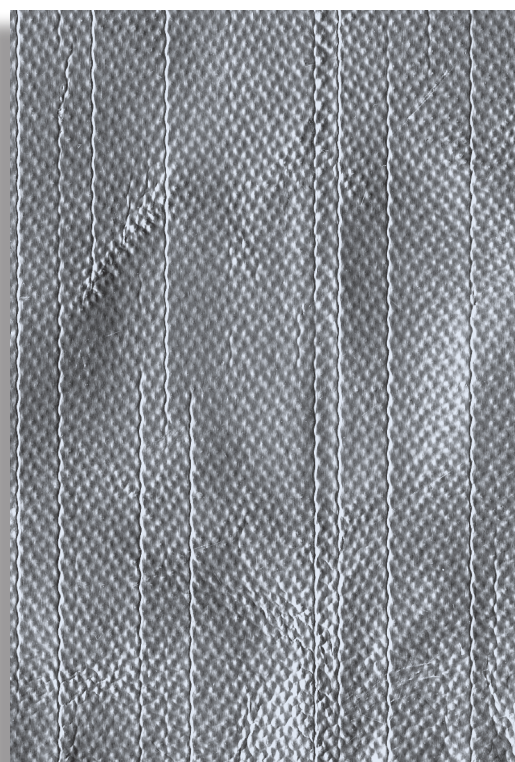

I dati contenuti in questa scheda sono resi noti da parte nostra con la migliore accuratezza possibile. Tuttavia questa accuratezza non è oggetto di garanzia e i dati comunicati in questa scheda non costituiscono né implicano alcuna garanzia da parte della nostra Società.

Fire Blanket Aluminium FLAME RETARDANT

PROTEC
MARINE

marinoni



PRODUCT	aluminium coated E-Glass Fabric - non combustible		
WEIGHT	480 g/m ²		
COLOUR	silver one side, white the other		
DIMENSION	1m x 50m thickness 0,48mm (±10%)		

TECHNICAL DETAILS

TEST	U.M.	METHOD	VALUE
Breakstrength			
longitudinal	N/5cm	*ASTM D5034-2001	6200
transversal	N/5cm	*ASTM D5034-2001	4700

* A.S.T.M. American Society for Testing and Materials

CERTIFICATION

- Reaction to fire according to EN 13501-1:2007+A1:2009 - A1/A1fl

PACKAGING

The product is supplied on not stackable pallet (1200x1000xh1000mm).
Orders in whole rolls.

Packaging details below:

Thickness mm	Roll length m	Roll width m	Roll development m ²	Roll weight kg	Rolls/ pallet Nr	Gross weight kg
0,48	50	1	50	23	20	485

Delivery times may vary from 1 to 4 working weeks in according to stock availability

The data contained in this sheet are disclosed by us with the best possible accuracy. However, this accuracy is not covered by the guarantee and the data reported in this sheet does not constitute or imply an endorsement by our Company.



PRODUIT	tissu non combustible de type «E»		
POIDS	480 g/m ²		
COULEUR	argenté d'un côté est blanc de l'autre		
DIMENSION	1m x 50m épaisseur 0,48mm (±10%)		

DETAILS TECHNIQUES

TEST	U.M.	METHODE	VALUER
Charge de rupture			
longitudinales	N/5cm	*ASTM D5034-2001	6200
transversales	N/5cm	*ASTM D5034-2001	4700

* A.S.T.M. American Society for Testing and Materials

CERTIFICATION

- Réaction au feu en accord avec la norme EN 13501-1:2007+A1:2009 - A1/A1fl

CONDITIONNEMENT

Le produit est fourni sous forme de rouleaux emballés sur palettes (1200x1000xh1000mm), non superposables. Commandes par rouleaux entiers.

Ci-dessous les détails de l'emballage:

Epaisseur mm	Longueur du rouleau m	Hauteur du rouleau m	Surface du rouleau m ²	Poids du rouleau kg	Nr rouleaux/ palette	Poids brut kg
0,48	50	1	50	23	20	485

Les délais de livraison peuvent varier entre 1 et 4 semaines en fonction de la disponibilité de l'entrepôt

Les données contenues sur cette fiche vous sont communiquées par nos soins avec notre plus grande attention. Cependant cette attention ne peut pas être retenue comme une garantie. Les données communiquées sur cette fiche ne donnent droit à aucune garantie de la part de notre Société.